



電源スイッチ POWER SWITCHES




製品仕様 Specification

項目	仕様
定格	MSR5 シリーズ 6A 250V AC
	MSR8 シリーズ 4A 250V AC
	6A 125V AC
	MSR6 6A 125-250V AC
	MSR7 10A 250V AC
接触抵抗	20mΩ以下
絶縁抵抗	DC500V 100MΩ以上
耐電圧	AC2000V 1分間
負荷寿命	10,000回
使用温度範囲	- 25 ~ + 85

Items	Specification
Rating	MSR5 Serie 6A 250V AC
	MSR8 Serie 4A 250V AC
	6A 125V AC
	MSR6 6A 125-250V AC
	MSR7 10A 250V AC
Contact resistance	20mΩ MAX
Insulation resistance	100MΩ MIN
Withstand voltage	2000V AC for 1 minute
Life	10,000cycles
Operating temperature	- 25 ~ + 85

取付穴参考寸法 Mounting hole dimension





取付板板厚 Thickness of mounting board	Y	Z
0.75 ~ 1.25	19.2	13.1
1.25 ~ 2.00	19.5	13.1



端子形状 Terminal style

ハンダ端子 Soldering terminal	ファストン端子 FASTON terminal 187	基板用端子 PC board mount terminal

外形図 Out line drawing

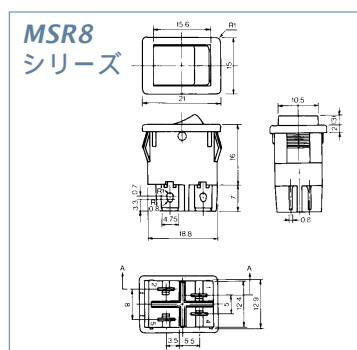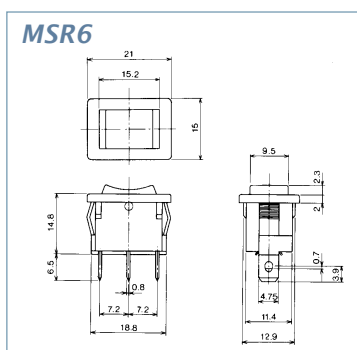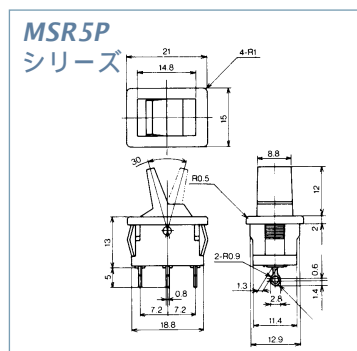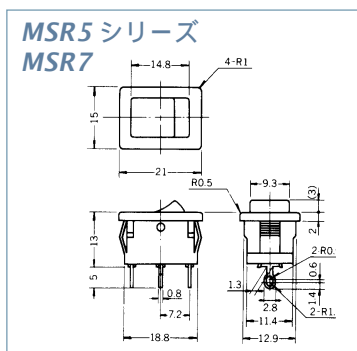

表示バラエティ Marking variety

0		4	
1		5	
2		6	
3		7	

照光式ツマミカラー Knob color for illuminating

MSR8-N 1	RED 250V
MSR8-N 1 / TT	RED 125V
MSR8-N 2	ORANGE 250V
MSR8-N 2 / TT	ORANGE 125V
MSR8-N 3	GREEN 250V
MSR8-N 3 / TT	GREEN 125V